


OX224 照度分布

LED電流: 400mA
測定距離: 7mm

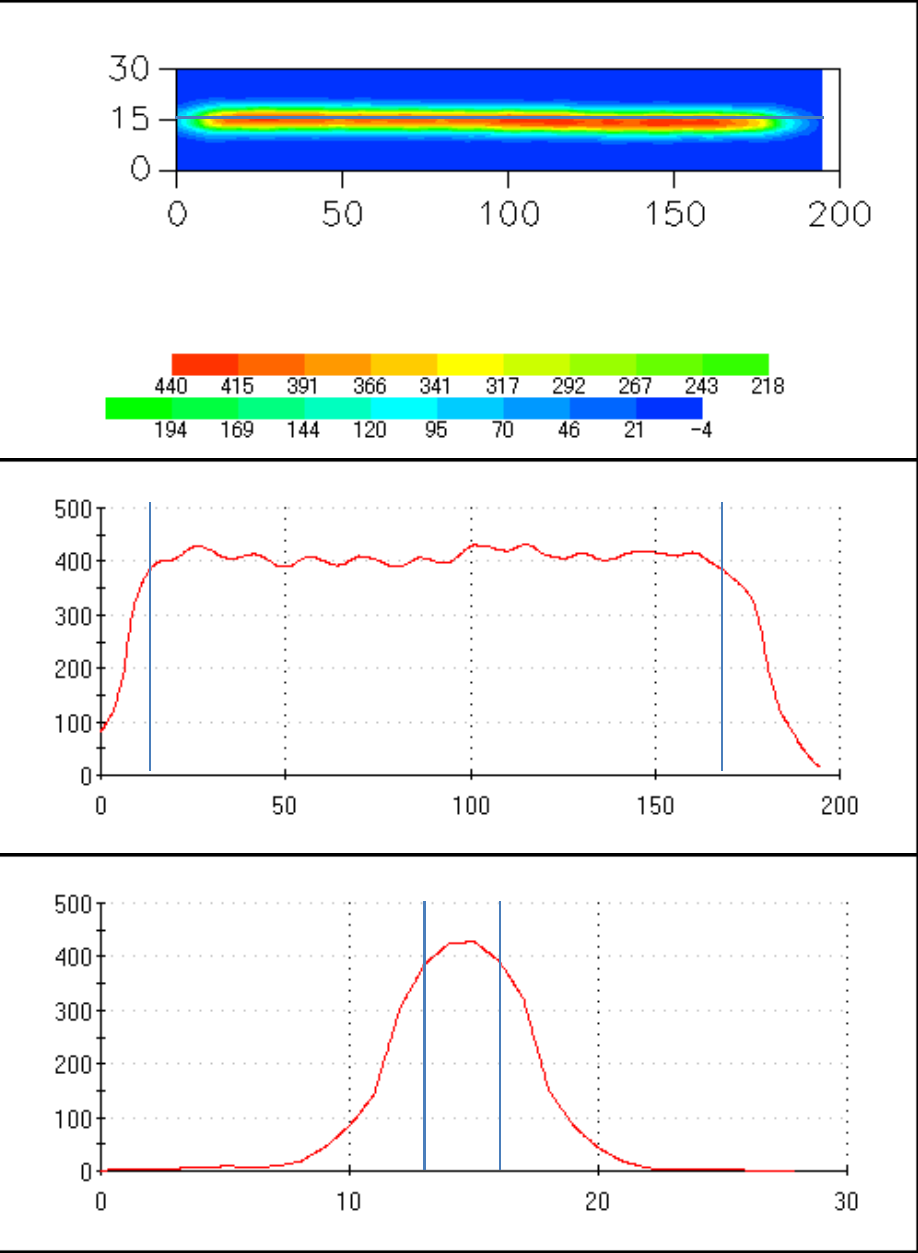

最大値

433


X軸方向有効照射範囲
(90%以上照射範囲)
155 mm

X軸方向有効照射範囲
(90%以上照射範囲)
2.9 mm

X軸測定範囲 195 mm
X軸測定ピッチ 1 mm
Y軸測定範囲 30 mm
Y軸測定ピッチ 1 mm

OX224 照度分布

LED電流: 500mA
測定距離: 7mm

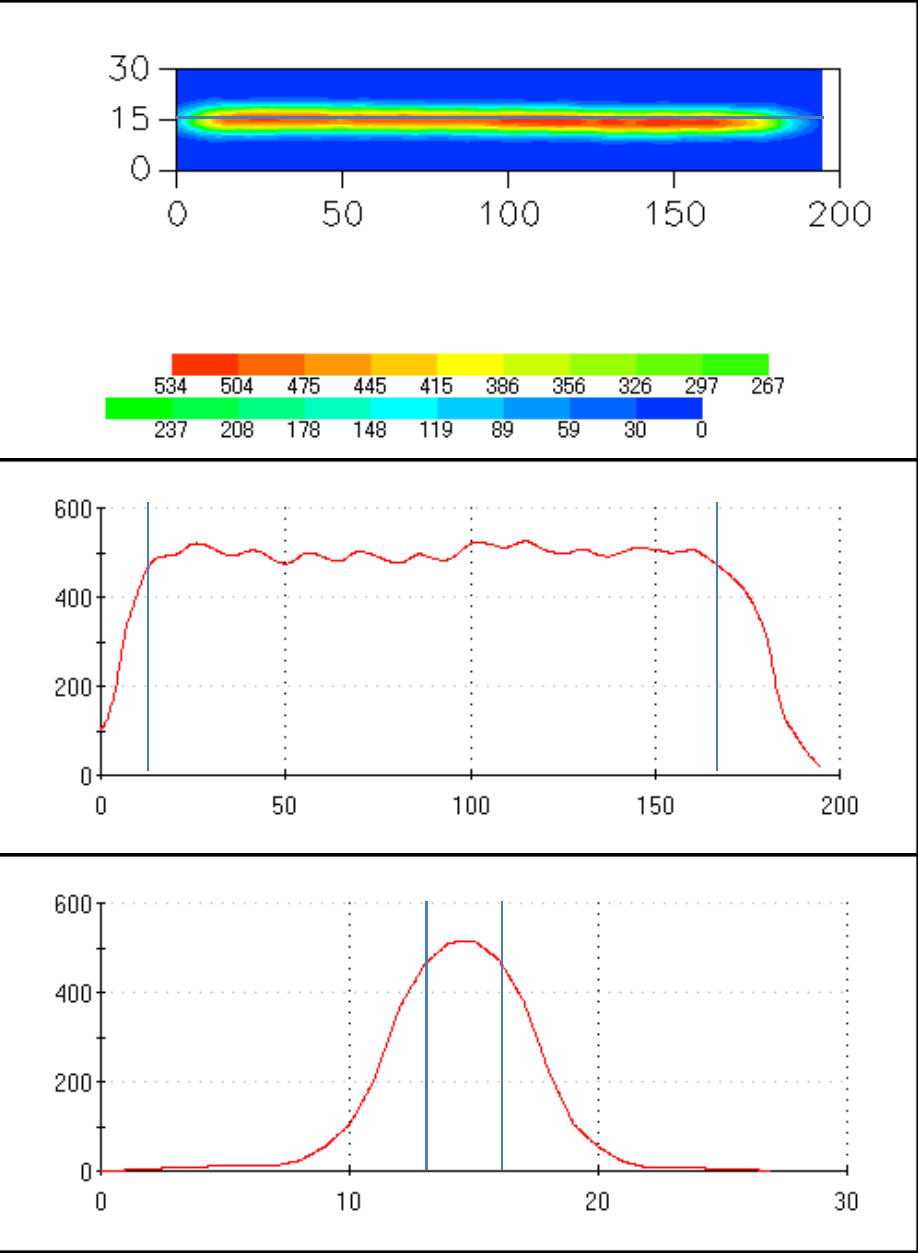

最大値

526


X軸方向有効照射範囲
(90%以上照射範囲)
154 mm

X軸方向有効照射範囲
(90%以上照射範囲)
3.1 mm

X軸測定範囲 195 mm
X軸測定ピッチ 1 mm
Y軸測定範囲 30 mm
Y軸測定ピッチ 1 mm

OX224 照度分布

LED電流: 600mA
測定距離: 7mm

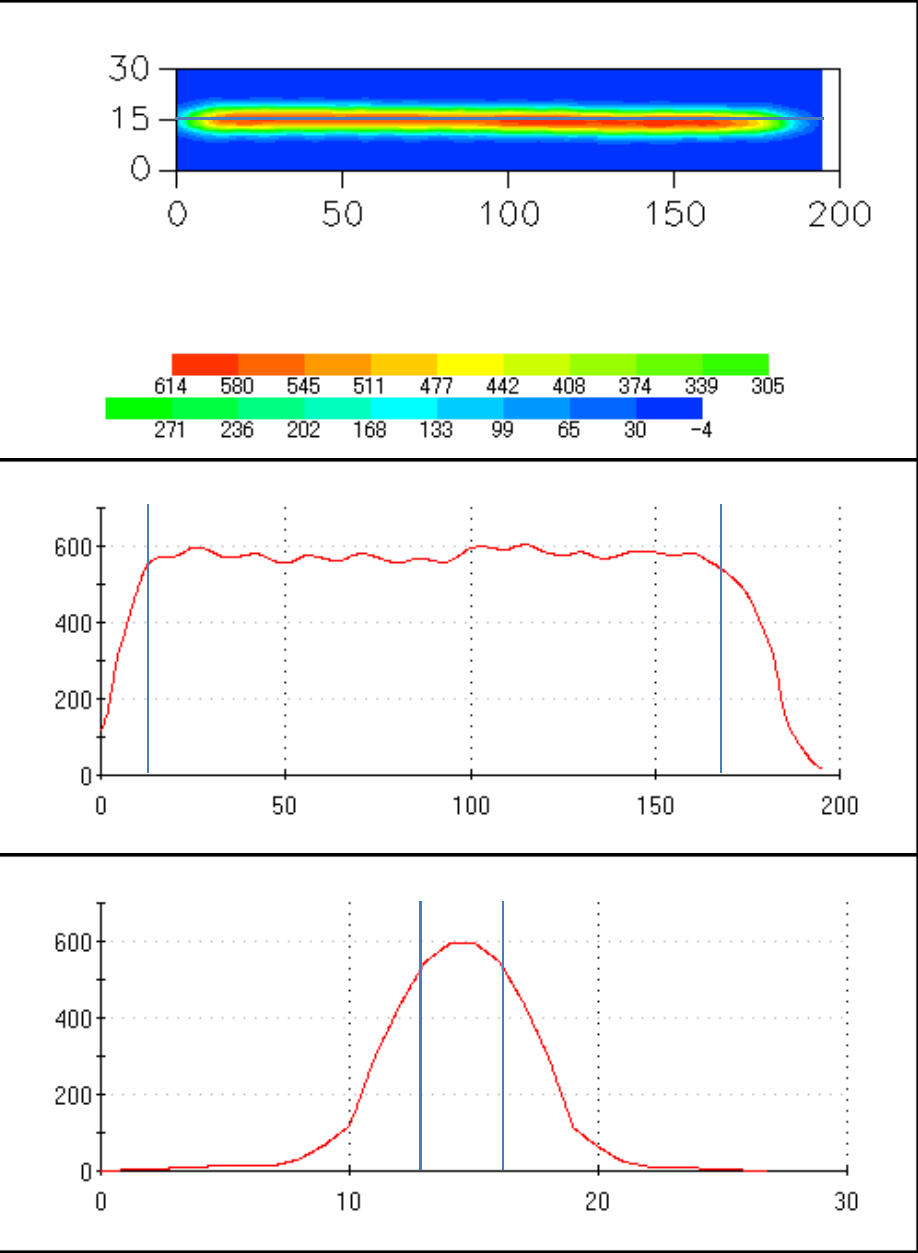

最大値

604

X軸方向有効照射範囲
(90%以上照射範囲)
155 mm

X軸方向有効照射範囲
(90%以上照射範囲)
3.0 mm

X軸測定範囲 195 mm
X軸測定ピッチ 1 mm
Y軸測定範囲 30 mm
Y軸測定ピッチ 1 mm

